


**C4AH
C5AH**



58 à 983 kW

**CONDENSEURS
A AIR**
**AIR COOLED
CONDENSERS**

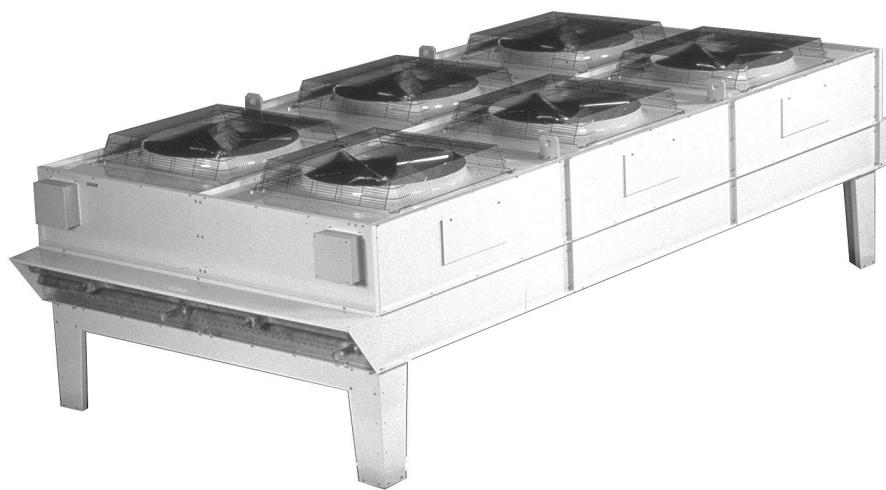

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

Les Condenseurs C4AH et C5AH sont prévus pour les installations extérieures dans toutes les applications de réfrigération et de conditionnement d'air.

Tous les modèles fonctionnent en soufflage vertical ou horizontal (option à préciser à la commande).

- Marquage CE.

CARROSSERIE

Construction auto-portante avec cloisonnement individuel des ventilateurs. Habillage en tôle galvanisée peinte en blanc par application électrostatique d'une poudre polyester assurant une très bonne tenue aux U.V. et une excellente résistance à la corrosion. Oeillets de levage sur tous les modèles.

BATTERIES

Ailettes aluminium profilées à haut rendement avec tubes cuivre en quinconce. Ecartement des ailettes en standard de 2.2 mm en ventilation PN et 3,17 mm en ventilation PS et PSL.

Collecteurs cuivre avec vanne Schrader sur entrée.

D'autres matériaux sont disponibles pour une meilleure protection dans une atmosphère corrosive.

- Tubes cuivre/ailettes protection vinyl.
- Tubes cuivre/ailettes protection "Blygold".
- Tubes cuivre/ailettes cuivre étamé.
- Tubes cuivre étamé/ailettes cuivre étamé.

SOUSS-REFROIDISSEMENT (OPTION)

Le sous-refroidissement est obtenu par l'utilisation d'un rang supplémentaire sur la batterie ailetée. Le sous refroidissement est de l'ordre de 7 K aux conditions standard à $\Delta T = 15$ K. Pour les ΔT inférieurs à 15 K, le sous-refroidissement est réduit. La partie sous-refroidisseur est circuitée de telle sorte que les connections de réfrigérant soient situées sur la même extrémité du condenseur. La sortie liquide et l'entrée sous-refroidisseur sont connectées en usine.

VENTILATION

MOTEURS

Les moteurs sont du type "étoile/triangle" à 6, 8, 12 ou 16 pôles, tournant à grande vitesse en câblage triangle et à vitesse réduite en câblage étoile.

Câblage standard en une seule vitesse.

Câblage en deux vitesses en option :

6PN/8PN Vitesse normale

8PS/12PS Vitesse silencieuse

12PSL/16PSL Vitesse super lente

- Montage extérieur et températures ambiantes du moteur comprises entre -40°C et +45°C.

- Courant triphasé 400V $\pm 10\%$, 50 Hz.

- Protection IP55 (CEI 34-5) trou de purge et étanchéité par bague nylon

- Classe F (CE 85 et CEI 34-1).

- Fréquence maximale autorisée de 6 démarriages par heure.

Les moteurs sont fixés sur quatre bras en croix et sont câblés individuellement dans une boîte à bornes commune située à l'extrémité du condenseur, du côté des connections frigorifiques.

En cas d'arrêt prolongé de l'installation, faire tourner les moteurs des ventilateurs au moins 2 heures par semaine.

HELICES

Hélices à haut rendement, à 4 pales profilées en aluminium.

Les hélices tournent dans un pavillon conçu pour maximiser le débit d'air.

Grille de protection en fils d'acier revêtus de polyéthylène noir.

FEATURES

APPLICATIONS

The C4AH and C5AH air cooled condensers are designed for outdoor installations for all applications in refrigeration and air conditioning.

All models can have vertical or horizontal air flow, but the option chosen must be specified on the order.

- CE marked.

CASING

Free standing construction with individual separation of fans. Covered in galvanized steel sheet finished in white by electrostatically applied polyester powder coating, giving excellent UV and corrosion protection. Lifting eyes on all models.

FIN COILS

High efficiency profiled aluminium fins with staggered copper tubes. Fin spacing 2.2mm standard with PN fans and 3.17mm with PS and PSL fans.

Copper headers with Schrader valve on inlet.

Other materials are available for better protection in corrosive atmospheres.

- Copper tubes fins with vinyl protection.
- Copper tubes fins with "Blygold" protection.
- Copper tubes/tinned copper fins.
- Tinned copper tubes/tinned copper fins.

SUBCOOLING (Option)

The subcooling is obtained by using a supplementary row on the coil. The subcooling is of the order of 7K at standard conditions of $\Delta T = 15$ K. For ΔT less than 15K, the subcooling is reduced.

The subcooling portion is configured in such a way that the refrigerant connections are situated at the same end of the condenser. The liquid outlet and the subcooling inlet are connected in the factory.

FANS

MOTORS

The motors are of the "star/delta" type of 6, 8, 12 or 16 poles running at full speed when connected in "delta" and reduced speed connected in "star".

Standard wiring for only one speed.

6PN/8PN : Normal speed

8PS/12PS : Quiet speed

12PSL/16PSL : Extra low speed

- Ambient temperature range for the motor for exterior mounting is between -40°C and +45°C

- 3 phase supply 400V $\pm 10\%$, 50Hz

- Protection to IP55 (CEI 34-5). Drain-hole and seal with nylon gaskets.

- Class F (CEI 85 and CEI 34-1)

- Recommended maximum frequency of starting : 6 starts per hour.

The motors are fixed on four arms and are individually wired to a common terminal box situated at the end of the condenser at the side of the refrigeration connections.

In case of prolonged stoppage of the installation, run the fan motors at least 2 hours per week.

FAN BLADES

High efficiency fans with 4 blades shaped in aluminium.

The fans run in a housing designed to maximize the air flow.

Steel protection grid coated in black polyethylene.

1 MOTEUR / MOTOR

HELICE FAN	VITESSE DE ROTATION FAN SPEED	PUISSEANCE UTILE W POWER USED W	INTENSITE A 400V CURRENT A 400V
C4AH Ø 762 mm OU / OR C5AH Ø 900 mm	6 PN → 1000 tr/mn - rpm	1800	5,4
	8 PN → 750 tr/mn - rpm	1000	2,8
	8 PS → 750 tr/mn - rpm	700	3,5
	12 PS → 500 tr/mn - rpm	400	2,2
	12 PSL → 500 tr/mn - rpm	210	1,3
	16 PSL → 375 tr/mn - rpm	70	0,55

Toutes les vitesses indiquées sont des vitesses nominales synchrones / All speeds indicated are nominal synchronous speeds.

OPTIONS

- Tension d'alimentation moteur 230 V /3 Ph/50 Hz.
- Ecartements d'ailettes différents.
- Isolation renforcée des moteurs pour température ambiante supérieure à 45°C.
- Câblage moteur 2 vitesses.
- Multi-circuits (3 par ligne de ventilateurs au maximum).
- Interrupteur de ventilateur monté, câblé.
- Pieds surélévés Hauteur 820mm
Hauteur 1225mm
- Coffret électrique de protection et de régulation de pression de condensation raccordé en usine.
- Variation de vitesse
- Moteurs tropicalisés ou anti-déflagrants
- Interrupteur arrêt coup de poing monté, câblé.
- Tensions particulières

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Les condenseurs doivent être posés sur une surface plane et suffisamment résistante au poids de la machine. Des aires de services doivent être prévues autour de l'appareil, rien ne doit gêner l'aspiration et le refoulement des ventilateurs. Le plan des tuyauteries devra être tracé avec soin et les règles de montage devront être suivies. Les boîtes de raccordement sont équipées de bornes permettant le raccordement des ventilateurs de façon séparée. Vérifier que les ventilateurs tournent dans le bon sens de rotation et que l'air sort par le motoventilateur. Contrôler le serrage des connections électriques. Vérifier que tous les éléments vissés ne se soient pas desserrés, notamment les fixations hélices, moteurs, grilles etc... Dans le cas de nettoyage par projection d'eau, il faut limiter la pression du jet à 3 Bars maxi. à une distance de 1.5 m mini (ne pas utiliser des détergents agressifs).

OPTIONS

- Motor supply voltage 230V/3Ph/50Hz.
- Different fin spacing.
- Higher insulation for motors for ambient temperature above 45°C.
- Wiring for 2 speed motors.
- Multi-circuits (3 per row of fans maximum).
- Individual fan switch factory assembled.
- Legs height : 820 mm
1225 mm
- HP control/electric panel factory fitted.
- Fan speed control.
- Tropicalised or explosion proofed motor.
- Global fan switch factory assembled.
- Specific/out of standard frequencies and voltages.


INSTALLATION GUIDANCE

The condensers must be mounted on a flat surface capable of supporting the weight of the machine. Space for servicing must be allowed around the equipment, the intake and exhaust of the fans must not be obstructed. The pipework plan must be laid out with care and the installation instructions should be followed.

The connections boxes are equipped with terminals permitting the connection of fans separately. Check that the fans turn in the correct direction and the air goes out past the fan motor. Check the tightness of the electrical connections. Ensure that all screws are fully tightened, in particular fixings for the fan blade, grids, motors, etc.

When cleaning by water spray, the pressure of the jet should be limited to 3 bars maximum at a distance of 1.5 m minimum (do not use aggressive detergents).

EXEMPLE / EXAMPLE

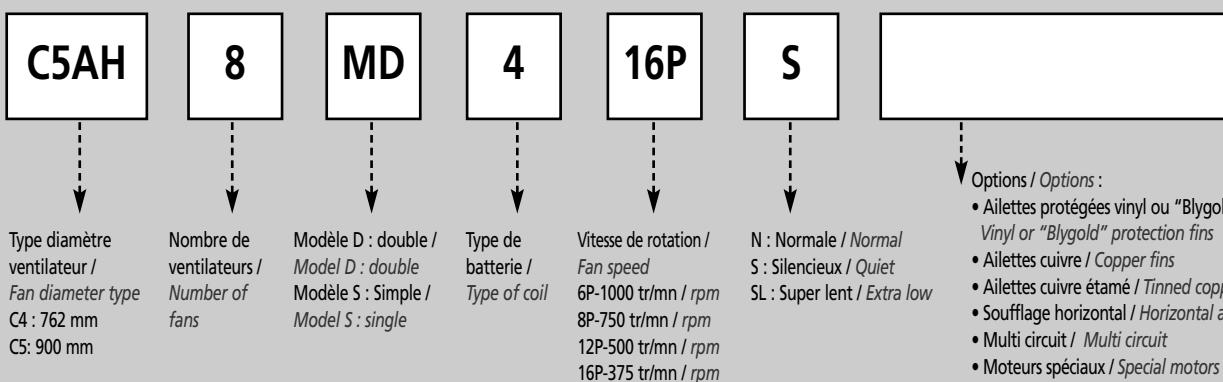

SELECTION / SELECTION

1000 tr/mn - 6PN - VITESSE NORMALE / 1000 rpm - 6PN - NORMAL SPEED

REF	PUISANCE CALORIFIQUE HEAT REJECTION R404A ΔT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE ACOUSTIC PRESSURE dB (A) @10 m	VENTILATEURS FANS	DEBIT D'AIR AIR FLOW	SURFACE SURFACE	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME
			Nombre / Number	m ³ /h	m ²	dm ³ / litres
C4AH 2MS3	125,84	57	2	33000	262	28
C5AH 2MS3	138,12	59	2	41200	262	28
C4AH 2MS4	145,18	57	2	32200	350	39
C5AH 2MS4	155,54	59	2	38800	350	39
C4AH 2MS5	157,25	57	2	30000	436	50
C5AH 2MS5	167,39	59	2	37000	436	50
C4AH 3MS3	188,76	59	3	49500	393	43
C5AH 3MS3	207,19	61	3	61800	393	43
C4AH 3MS4	217,78	59	3	48300	525	56
C5AH 3MS4	233,31	61	3	58200	525	56
C4AH 3MS5	235,98	59	3	45000	654	67
C5AH 3MS5	251,09	61	3	55500	654	67
C4AH 4MD3	251,68	60	4	66000	524	57
C5AH 4MD3	276,25	62	4	82400	524	57
C4AH 4MD4	290,37	60	4	64400	700	78
C5AH 4MD4	311,08	62	4	77600	700	78
C4AH 4MD5	314,60	60	4	60000	872	99
C5AH 4MD5	334,79	62	4	74000	872	99
C4AH 4MS3	251,68	60	4	66000	524	54
C5AH 4MS3	276,25	62	4	82400	524	54
C4AH 4MS4	290,37	60	4	64400	700	67
C5AH 4MS4	311,08	62	4	77600	700	67
C4AH 4MS5	314,60	60	4	60000	872	80
C5AH 4MS5	334,79	62	4	74000	872	80
C4AH 5MS3	314,60	61	5	82500	655	71
C5AH 5MS3	345,32	63	5	103000	655	71
C4AH 5MS4	362,96	61	5	80500	875	89
C5AH 5MS4	388,85	63	5	97000	875	89
C4AH 5MS5	393,22	61	5	75000	1090	107
C5AH 5MS5	418,49	63	5	92500	1090	107
C5AH 6MS3	369,51	64	6	116400	655	71
C5AH 6MS4	416,21	64	6	109600	875	89
C5AH 6MS5	447,93	64	6	104500	1090	107
C4AH 6MD3	377,52	62	6	99000	786	86
C5AH 6MD3	414,37	64	6	123600	786	86
C4AH 6MD4	435,55	62	6	96600	1050	113
C5AH 6MD4	466,63	64	6	116400	1050	113
C4AH 6MD5	471,85	62	6	90000	1308	134
C5AH 6MD5	502,19	64	6	111000	1308	134
C4AH 8MD3	503,36	63	8	132000	1048	108
C5AH 8MD3	552,51	65	8	164800	1048	108
C4AH 8MD4	580,74	63	8	128800	1400	135
C5AH 8MD4	622,18	65	8	155200	1400	135
C4AH 8MD5	629,10	63	8	120000	1744	160
C5AH 8MD5	669,59	65	8	148000	1744	160
C4AH 10MD3	629,10	64	10	165000	1310	143
C5AH 10MD3	690,63	66	10	206000	1310	143
C4AH 10MD4	725,92	64	10	161000	1750	179
C5AH 10MD4	777,72	66	10	194000	1750	179
C4AH 10MD5	786,45	64	10	150000	2180	215
C5AH 10MD5	837,99	66	10	185000	2180	215
C5AH 12MD3	739,13	67	12	232800	1310	143
C5AH 12MD4	832,42	67	12	219200	1750	179
C5AH 12MD5	895,86	67	12	209000	2180	215
C5AH 14MD3	824,51	68	14	271600	1530	178
C5AH 14MD4	928,51	68	14	255730	2045	225
C5AH 14MD5	983,42	68	14	243000	2545	270

SELECTION / SELECTION

750 tr/mn - 8PN - VITESSE NORMALE / 750 rpm - 8PN - NORMAL SPEED

REF	PUISANCE CALORIFIQUE HEAT REJECTION	PRESSION ACOUSTIQUE ACOUSTIC PRESSURE	VENTILATEURS FANS	DEBIT D'AIR AIR FLOW	SURFACE SURFACE	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME
	R404A ΔT 15K - kW	dB (A) @10 m	Nombre / Number	m ³ /h	m ²	dm ³ / litres
C4AH 2MS3	111,07	51	2	26600	262	28
C5AH 2MS3	123,37	54	2	35600	262	28
C4AH 2MS4	124,59	51	2	25600	350	39
C5AH 2MS4	135,47	54	2	31800	350	39
C4AH 2MS5	137,38	51	2	23200	436	50
C5AH 2MS5	150,67	54	2	30800	436	50
C4AH 3MS3	166,61	53	3	39900	393	43
C5AH 3MS3	185,05	56	3	53400	393	43
C4AH 3MS4	186,89	53	3	38400	525	56
C5AH 3MS4	203,19	56	3	47700	525	56
C4AH 3MS5	206,02	53	3	34800	654	67
C5AH 3MS5	226,98	56	3	46200	654	67
C4AH 4MD3	222,14	54	4	53200	524	57
C5AH 4MD3	246,74	57	4	71200	524	57
C4AH 4MD4	249,29	54	4	51200	700	78
C5AH 4MD4	271,93	57	4	63600	700	78
C4AH 4MD5	274,77	54	4	46400	872	99
C5AH 4MD5	301,32	57	4	61600	872	99
C4AH 4MS3	222,14	54	4	53200	524	54
C5AH 4MS3	246,74	57	4	71200	524	54
C4AH 4MS4	249,29	54	4	51200	700	67
C5AH 4MS4	271,93	57	4	63600	700	67
C4AH 4MS5	274,77	54	4	46400	872	80
C5AH 4MS5	301,32	57	4	61600	872	80
C4AH 5MS3	277,68	55	5	66500	655	71
C5AH 5MS3	308,43	58	5	89000	655	71
C4AH 5MS4	311,58	55	5	64000	875	89
C5AH 5MS4	338,66	58	5	79500	875	89
C4AH 5MS5	343,41	55	5	58000	1090	107
C5AH 5MS5	376,64	58	5	77000	1090	107
C5AH 6MS3	330,10	59	6	100550	655	71
C5AH 6MS4	362,44	59	6	89800	875	89
C5AH 6MS5	403,10	59	6	87000	1090	107
C4AH 6MD3	333,22	56	6	79800	786	86
C5AH 6MD3	370,11	59	6	106800	786	86
C4AH 6MD4	373,88	56	6	76800	1050	113
C5AH 6MD4	406,40	59	6	95400	1050	113
C4AH 6MD5	412,15	56	6	69600	1308	134
C5AH 6MD5	451,97	59	6	92400	1308	134
C4AH 8MD3	444,29	57	8	106400	1048	108
C5AH 8MD3	493,48	60	8	142400	1048	108
C4AH 8MD4	498,47	57	8	102400	1400	135
C5AH 8MD4	541,86	60	8	127200	1400	135
C4AH 8MD5	549,54	57	8	92800	1744	160
C5AH 8MD5	602,62	60	8	123200	1744	160
C4AH 10MD3	555,36	58	10	133000	1310	143
C5AH 10MD3	616,85	61	10	178000	1310	143
C4AH 10MD4	623,06	58	10	128000	1750	179
C5AH 10MD4	677,33	61	10	159000	1750	179
C4AH 10MD5	686,82	58	10	116000	2180	215
C5AH 10MD5	753,29	61	10	154000	2180	215
C5AH 12MD3	660,19	62	12	201100	1310	143
C5AH 12MD4	724,98	62	12	179600	1750	179
C5AH 12MD5	806,31	62	12	174000	2180	215
C5AH 14MD3	736,48	63	14	234600	1530	178
C5AH 14MD4	814,49	63	14	209500	2045	225
C5AH 14MD5	885,12	63	14	203000	2545	270

SELECTION / SELECTION

750 tr/mn - 8PS - VITESSE SILENCIEUSE / 750 rpm - 8PS - QUIET SPEED

REF	PUISSEANCE CALORIFIQUE HEAT REJECTION R404A ΔT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE ACOUSTIC PRESSURE dB (A) @10 m	VENTILATEURS FANS	DEBIT D'AIR AIR FLOW	SURFACE SURFACE	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME
			Nombre / Number	m ³ /h	m ²	dm ³ / litres
C4AH 2MS3	88,61	51	2	26400	184	28
C5AH 2MS3	99,51	53	2	34000	184	28
C4AH 2MS4	102,65	51	2	24800	246	39
C5AH 2MS4	117,98	53	2	31500	246	39
C4AH 3MS3	132,81	53	3	39600	276	43
C5AH 3MS3	149,28	55	3	51000	276	43
C4AH 3MS4	153,92	53	3	37200	369	56
C5AH 3MS4	176,96	55	3	47250	369	56
C4AH 4MD3	177,11	54	4	52800	368	57
C5AH 4MD3	199,03	56	4	68000	368	57
C4AH 4MD4	205,30	54	4	49600	492	78
C5AH 4MD4	235,95	56	4	63000	492	78
C4AH 4MS3	177,11	54	4	52800	368	54
C5AH 4MS3	199,03	56	4	68000	368	54
C4AH 4MS4	205,30	54	4	49600	492	67
C5AH 4MS4	235,95	56	4	63000	492	67
C4AH 5MS3	221,42	55	5	66000	460	71
C5AH 5MS3	248,80	57	5	85000	460	71
C4AH 5MS4	256,57	55	5	62000	615	89
C5AH 5MS4	294,94	57	5	78750	615	89
C5AH 6MS3	298,55	58	6	96050	460	71
C5AH 6MS4	353,93	58	6	88950	615	89
C4AH 6MD3	256,72	56	6	79200	552	86
C5AH 6MD3	298,55	58	6	102000	552	86
C4AH 6MD4	307,94	56	6	74400	738	113
C5AH 6MD4	353,93	58	6	94500	738	113
C4AH 8MD3	354,22	57	8	105600	736	108
C5AH 8MD3	398,08	59	8	136000	736	108
C4AH 8MD4	410,59	57	8	99200	984	135
C5AH 8MD4	471,91	59	8	126000	984	135
C4AH 10MD3	442,83	58	10	132000	920	143
C5AH 10MD3	497,60	60	10	170000	920	143
C4AH 10MD4	513,24	58	10	124000	1230	179
C5AH 10MD4	589,89	60	10	157500	1230	179
C5AH 12MD3	532,43	61	12	192100	920	143
C5AH 12MD4	631,17	61	12	177900	1230	179
C5AH 14MD3	586,00	62	14	224100	1075	178
C5AH 14MD4	649,69	62	14	207500	1435	225

SELECTION / SELECTION

500 tr/mn - 12PS - VITESSE SILENCIEUSE / 500 rpm - 12PS - QUIET SPEED

REF	PUISANCE CALORIFIQUE <i>HEAT REJECTION</i> R404A ΔT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE <i>ACOUSTIC PRESSURE</i> dB (A) @10 m	VENTILATEURS <i>FANS</i> Nombre / Number	DEBIT D'AIR <i>AIR FLOW</i> m ³ /h	SURFACE <i>SURFACE</i> m ²	VOLUME CIRCUIT <i>CIRCUIT VOLUME</i> dm ³ / litres
C4AH 2MS3	75,40	42	2	19600	184	28
C5AH 2MS3	90,78	47	2	28000	184	28
C4AH 2MS4	85,80	42	2	18400	246	39
C5AH 2MS4	105,66	47	2	26000	246	39
C4AH 3MS3	113,15	44	3	29400	276	43
C5AH 3MS3	136,17	49	3	42000	276	43
C4AH 3MS4	128,65	44	3	27600	369	56
C5AH 3MS4	158,49	49	3	39000	369	56
C4AH 4MD3	150,90	45	4	39200	368	57
C5AH 4MD3	181,57	50	4	56000	368	57
C4AH 4MD4	171,60	45	4	36800	492	78
C5AH 4MD4	211,32	50	4	52000	492	78
C4AH 4MS3	150,90	45	4	39200	368	54
C5AH 4MS3	181,57	50	4	56000	368	54
C4AH 4MS4	171,60	45	4	36800	492	67
C5AH 4MS4	211,32	50	4	52000	492	67
C4AH 5MS3	188,55	46	5	49000	460	71
C5AH 5MS3	226,96	51	5	70000	460	71
C4AH 5MS4	214,45	46	5	46000	615	89
C5AH 5MS4	264,16	51	5	65000	615	89
C5AH 6MS3	272,35	52	6	79100	460	71
C5AH 6MS4	316,99	52	6	73450	615	89
C4AH 6MD3	226,30	47	6	58800	552	86
C5AH 6MD3	272,35	52	6	84000	552	86
C4AH 6MD4	257,30	47	6	55200	738	113
C5AH 6MD4	316,99	52	6	78000	738	113
C4AH 8MD3	301,70	48	8	78400	736	108
C5AH 8MD3	363,14	53	8	112000	736	108
C4AH 8MD4	343,10	48	8	73600	984	135
C5AH 8MD4	422,65	53	8	104000	984	135
C4AH 10MD3	377,21	49	10	98000	920	143
C5AH 10MD3	453,93	54	10	140000	920	143
C4AH 10MD4	428,90	49	10	92000	1230	179
C5AH 10MD4	528,32	54	10	130000	1230	179
C5AH 12MD3	485,01	55	12	158200	920	143
C5AH 12MD4	565,30	55	12	146900	1230	179
C5AH 14MD3	533,81	56	14	184500	1075	178
C5AH 14MD4	625,30	56	14	171380	1435	225

SELECTION / SELECTION

500 tr/mn - 12PSL - VITESSE SUPER LENTE / 500 rpm - 12PSL - EXTRA LOW SPEED

REF	PUISANCE CALORIFIQUE <i>HEAT REJECTION</i> R404A ΔT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE <i>ACOUSTIC PRESSURE</i> dB (A) @10 m	VENTILATEURS FANS	DEBIT D'AIR AIR FLOW	SURFACE SURFACE	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME
C4AH 2MS3	70,20	41	2	17400	184	28
C5AH 2MS3	79,10	45	2	21000	184	28
C4AH 2MS4	78,62	41	2	16200	246	39
C5AH 2MS4	89,50	45	2	20000	246	39
C4AH 3MS3	105,25	43	3	26100	276	43
C5AH 3MS3	118,56	47	3	31500	276	43
C4AH 3MS4	117,94	43	3	24300	369	56
C5AH 3MS4	128,01	47	3	30000	369	56
C4AH 4MD3	140,30	44	4	34800	368	57
C5AH 4MD3	158,20	48	4	42000	368	57
C4AH 4MD4	157,25	44	4	32400	492	78
C5AH 4MD4	179,00	48	4	40000	492	78
C4AH 4MS3	140,30	44	4	34800	368	54
C5AH 4MS3	158,20	48	4	42000	368	54
C4AH 4MS4	157,25	44	4	32400	492	67
C5AH 4MS4	179,00	48	4	40000	492	67
C4AH 5MS3	175,45	45	5	43500	460	71
C5AH 5MS3	197,75	49	5	52500	460	71
C4AH 5MS4	196,56	45	5	40500	615	89
C5AH 5MS4	223,76	49	5	50000	615	89
C5AH 6MS3	237,30	50	6	59325	460	71
C5AH 6MS4	268,52	50	6	56500	615	89
C4AH 6MD3	210,50	46	6	52200	552	86
C5AH 6MD3	237,30	50	6	63000	552	86
C4AH 6MD4	235,98	46	6	48600	738	113
C5AH 6MD4	268,52	50	6	60000	738	113
C4AH 8MD3	280,70	47	8	69600	736	108
C5AH 8MD3	316,41	51	8	84000	736	108
C4AH 8MD4	314,60	47	8	64800	984	135
C5AH 8MD4	358,02	51	8	80000	984	135
C4AH 10MD3	350,90	48	10	87000	920	143
C5AH 10MD3	395,51	52	10	105000	920	143
C4AH 10MD4	393,22	48	10	81000	1230	179
C5AH 10MD4	447,52	52	10	100000	1230	179
C5AH 12MD3	423,21	53	12	118650	920	143
C5AH 12MD4	477,42	53	12	113000	1230	179
C5AH 14MD3	474,75	54	14	138425	1075	178
C5AH 14MD4	536,61	54	14	131800	1435	225


SELECTION / SELECTION

375 tr/mn - 16PSL - VITESSE SUPER LENTE / 375 rpm - 16PSL - EXTRA LOW SPEED

REF	PUISANCE CALORIFIQUE <i>HEAT REJECTION</i> R404A ΔT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE <i>ACOUSTIC PRESSURE</i> dB (A) @10 m	VENTILATEURS FANS	DEBIT D'AIR AIR FLOW	SURFACE SURFACE	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME
C4AH 2MS3	58,76	35	2	13000	184	28
C5AH 2MS3	69,47	40	2	15100	184	28
C4AH 2MS4	63,86	35	2	12600	246	39
C5AH 2MS4	77,17	40	2	14580	246	39
C4AH 3MS3	88,19	37	3	19500	276	43
C5AH 3MS3	104,21	42	3	22650	276	43
C4AH 3MS4	95,78	37	3	18900	369	56
C5AH 3MS4	115,75	42	3	21870	369	56
C4AH 4MD3	117,62	38	4	26000	368	57
C5AH 4MD3	138,85	43	4	30200	368	57
C4AH 4MD4	127,82	38	4	25200	492	78
C5AH 4MD4	154,33	43	4	29160	492	78
C4AH 4MS3	117,56	38	4	26000	368	54
C5AH 4MS3	138,85	43	4	30200	368	54
C4AH 4MS4	127,82	38	4	25200	492	67
C5AH 4MS4	154,33	43	4	29160	492	67
C4AH 5MS3	146,95	39	5	32500	460	71
C5AH 5MS3	173,56	44	5	37750	460	71
C4AH 5MS4	159,74	39	5	31500	615	89
C5AH 5MS4	192,92	44	5	36450	615	89
C5AH 6MS3	208,28	45	6	42655	460	71
C5AH 6MS4	231,50	45	6	41150	615	89
C4AH 6MD3	176,38	40	6	39000	552	86
C5AH 6MD3	208,28	45	6	45300	552	86
C4AH 6MD4	191,67	40	6	37800	738	113
C5AH 6MD4	231,50	45	6	43740	738	113
C4AH 8MD3	235,25	41	8	52000	736	108
C5AH 8MD3	277,70	46	8	60400	736	108
C4AH 8MD4	255,53	41	8	50400	984	135
C5AH 8MD4	308,67	46	8	58320	984	135
C4AH 10MD3	294,01	42	10	65000	920	143
C5AH 10MD3	347,13	47	10	75500	920	143
C4AH 10MD4	319,38	42	10	63000	1230	179
C5AH 10MD4	385,84	47	10	72900	1230	179
C5AH 12MD3	371,44	48	12	85315	920	143
C5AH 12MD4	412,80	48	12	82300	1230	179
C5AH 14MD3	401,24	49	14	99530	1075	178
C5AH 14MD4	453,08	49	14	96000	1435	225

NIVEAUX DE PRESSION SONORE

SOUND PRESSURE LEVEL

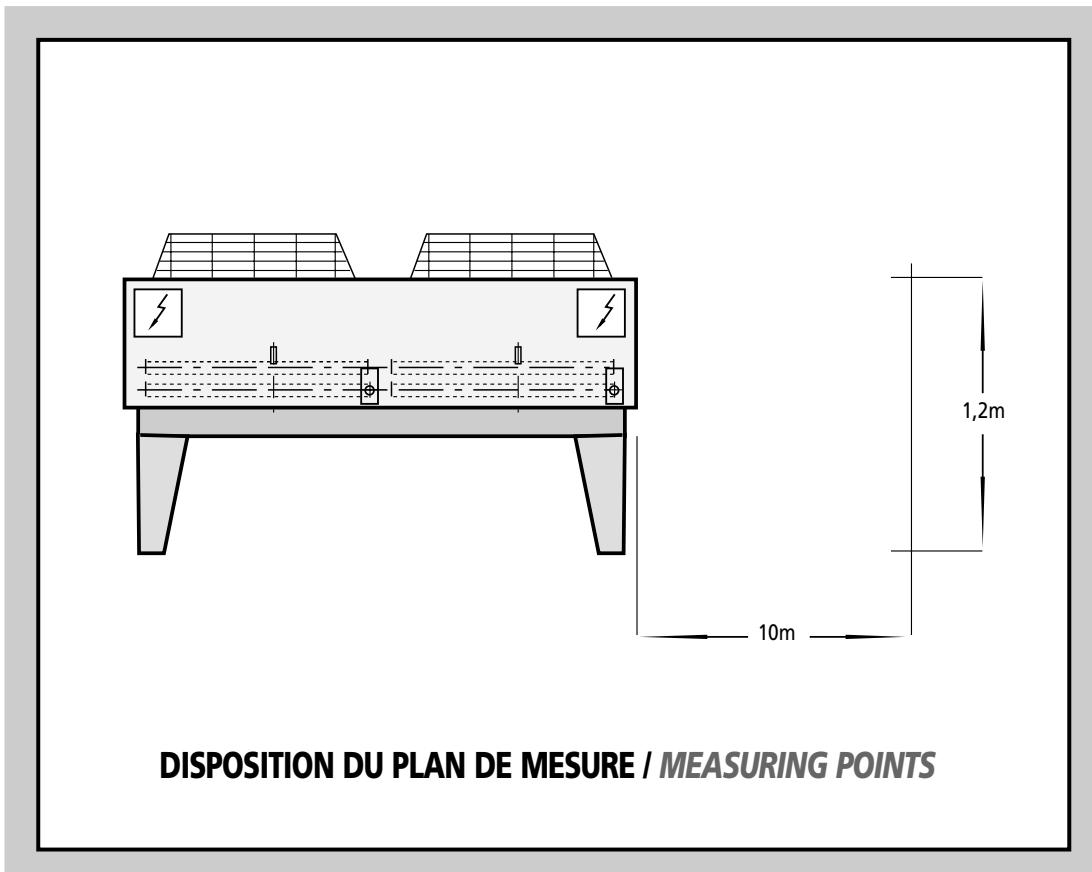

VARIATIONS EN FONCTION DE LA DISTANCE

- Valeurs à soustraire du tableau de la page 4 à 9.

Distance (m)	10	20	30	40	50
dB	0	-6	-10	-12	-14

REMARQUES CONCERNANT LE NIVEAU DE PRESSION SONORE

- Les niveaux de pression sonore ont été mesurés avec un sonomètre de précision en champ libre sur sol compact semi-réverbant.
- Les résultats obtenus sur le lieu d'installation peuvent être différents par rapport aux valeurs du catalogue, du fait de phénomènes de réflexion (présence de murs, etc...)
- L'affaiblissement du niveau de pression sonore en fonction de la distance est théorique et les phénomènes de réflexion et de résonance peuvent modifier le résultat, soit au niveau global pondéré, soit sur certaines fréquences.

VARIATIONS AS A FUNCTION OF DISTANCE

- Values abstracted from table page 4 to 9.

REMARKS ON THE SOUND PRESSURE LEVEL

- The sound pressure levels have been measured with precision instruments in clear space on compact semi-reverberant ground.
- The results obtained on the installation site may differ from those in this leaflet, due to sound reflections from walls, etc...
- The reduction of sound level as a function of distance is theoretical for a clear space, and sound reflection and resonance may alter the results obtained on site, either on total sound level or on certain frequencies.

SELECTION DES CIRCUITS

SELECTION OF CIRCUITS

MULTICIRCUITS

La batterie est divisée en circuits élémentaires. Le nombre de circuits élémentaires avec leurs puissances correspondantes, représente la meilleure division possible dans la zone de rendement optimum.

VARIATION DE PUISSANCES CALORIFIQUES

Les puissances calorifiques indiquées dans les tableaux ont été déterminées dans les conditions suivantes :

- Fluide frigorigène : R404A
- Température de l'air à l'entrée du condenseur : +25°C
- Altitude : 0 m
- Ecart entre température de condensation et température de l'air à l'entrée : 15K

Pour obtenir la puissance réelle du condenseur dans des conditions d'utilisation différentes, on utilise les facteurs ci-après :

- Puissance réelle = puissance nominale X facteurs (F1 à F4).

MULTICIRCUITS

The coil is divided into basic circuits. The number of basic circuits with their corresponding capacities represents the best possible division for optimum efficiency.

VARIATION OF HEAT REJECTION

The heat rejection values indicated in the tables have been determined under the following conditions :

- Refrigerant R404A
- Temperature of air into the condenser : +25°C
- Altitude : sea level (0m)
- Difference between condensing temperature and air-on temperature : 15K

To obtain the actual heat rejection for other conditions of use, use the following factors :

- Actual heat rejection = nominal value X factors (F1 to F4).

Facteur de fluide frigorigène / Fluid factor : F1

Fluide / Refrigerant	R134a	R22	R404A	R507	R407A	R407C
F1	0,93	0,96	1	1	0,82	0,85

Facteur de ΔT / ΔT factor : F2

ΔT (K)	8K	10K	12K	15K	17K	20K
R22, R507, R134a, R404A	0,53	0,67	0,80	1,00	1,13	1,33
R407A, R407C	0,46	0,62	0,77	1,00	1,15	1,38

Facteur de température ambiante / Ambient temperature factor : F3

Température air ambiant °C / Ambient air temperature °C	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
F3	1,034	1,018	1	0,98	0,96	0,94	0,923	0,906

Facteur d'altitude / Altitude factor : F4



Alt. (m)	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
F4	1	0,986	0,974	0,959	0,945	0,93	0,918	0,904	0,891	0,877	0,863	0,85	0,836	0,823

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ELECTRICAL DATA

VITESSE DE VENTILATION / FAN SPEED


FAMILLE VITESSE / SPEED GROUP	Normale / Normal		Silencieuse / Quiet		Super lente / Extra low	
VITESSE DE VENTILATION / FAN SPEED	6PN	8PN	8PS	12PS	12PSL	16PSL
TYPE DE CABLAGE / WIRING						
TRIANGLE / DELTA	ETOILE / STAR	TRIANGLE / DELTA	ETOILE / STAR	TRIANGLE / DELTA	ETOILE / STAR	

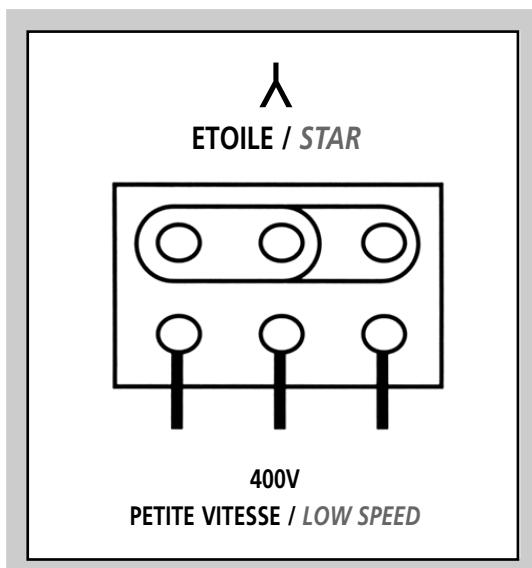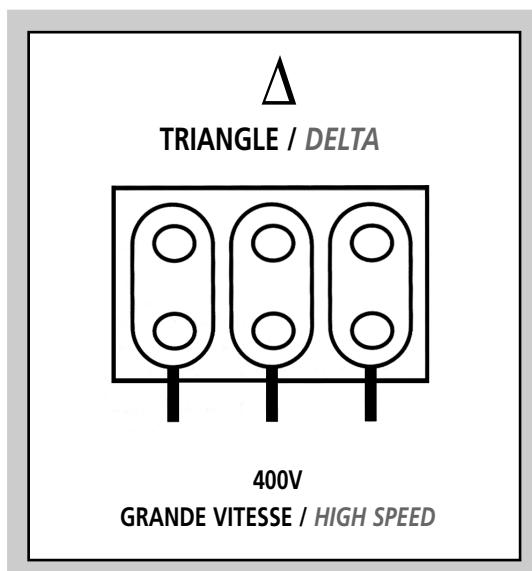

DIMENSIONS / DIMENSIONS

REF	RACCORDEMENT CONNECTIONS			VENTILATION / FANS 6PN/8PN		VENTILATION / FANS 8PS/12PS ET / AND 12PSL/16PSL	
	Entrée Inlet	Sortie Outlet	D mm	Poids batterie alu Coil weight AL fins kg	Poids batterie cuivre Coil weight copper fins kg	Poids batterie alu Coil weight AL fins kg	Poids batterie cuivre Coil weight copper fins kg
C4AH 2MS3	1" 5/8	1" 3/8	70	265	345	250	325
C5AH 2MS3	1" 5/8	1" 3/8	70	265	345	250	325
C4AH 2MS4	1" 5/8	1" 3/8	105	300	412	280	381
C5AH 2MS4	1" 5/8	1" 3/8	105	300	412	280	381
C4AH 2MS5	1" 5/8	1" 3/8	140	335	475		
C5AH 2MS5	1" 5/8	1" 3/8	140	335	475		
C4AH 3MS3	2" 1/8	1" 5/8	70	400	526	378	491
C5AH 3MS3	2" 1/8	1" 5/8	70	400	526	378	491
C4AH 3MS4	2" 1/8	1" 5/8	105	455	623	425	576
C5AH 3MS4	2" 1/8	1" 5/8	105	455	623	425	576
C4AH 3MS5	2" 1/8	1" 5/8	140	510	720		
C5AH 3MS5	2" 1/8	1" 5/8	140	510	720		
C4AH 4MS3	2" 1/8	1" 5/8	70	530	698	500	651
C5AH 4MS3	2" 1/8	1" 5/8	70	530	698	500	651
C4AH 4MS4	2" 1/8	1" 5/8	105	600	824	560	762
C5AH 4MS4	2" 1/8	1" 5/8	105	600	824	560	762
C4AH 4MS5	2" 1/8	1" 5/8	140	670	950		
C5AH 4MS5	2" 1/8	1" 5/8	140	670	950		
C4AH 5MS3	2" 5/8	2" 1/8	70	645	855	608	797
C5AH 5MS3	2" 5/8	2" 1/8	70	645	855	608	797
C4AH 5MS4	2" 5/8	2" 1/8	105	740	1020	690	942
C5AH 5MS4	2" 5/8	2" 1/8	105	740	1020	690	942
C4AH 5MS5	2" 5/8	2" 1/8	140	935	1285		
C5AH 5MS5	2" 5/8	2" 1/8	140	935	1285		
C5AH 6MS3	2" 5/8	2" 1/8	70	670	880	633	822
C5AH 6MS4	2" 5/8	2" 1/8	105	765	1045	715	967
C5AH 6MS5	2" 5/8	2" 1/8	140	960	1310		



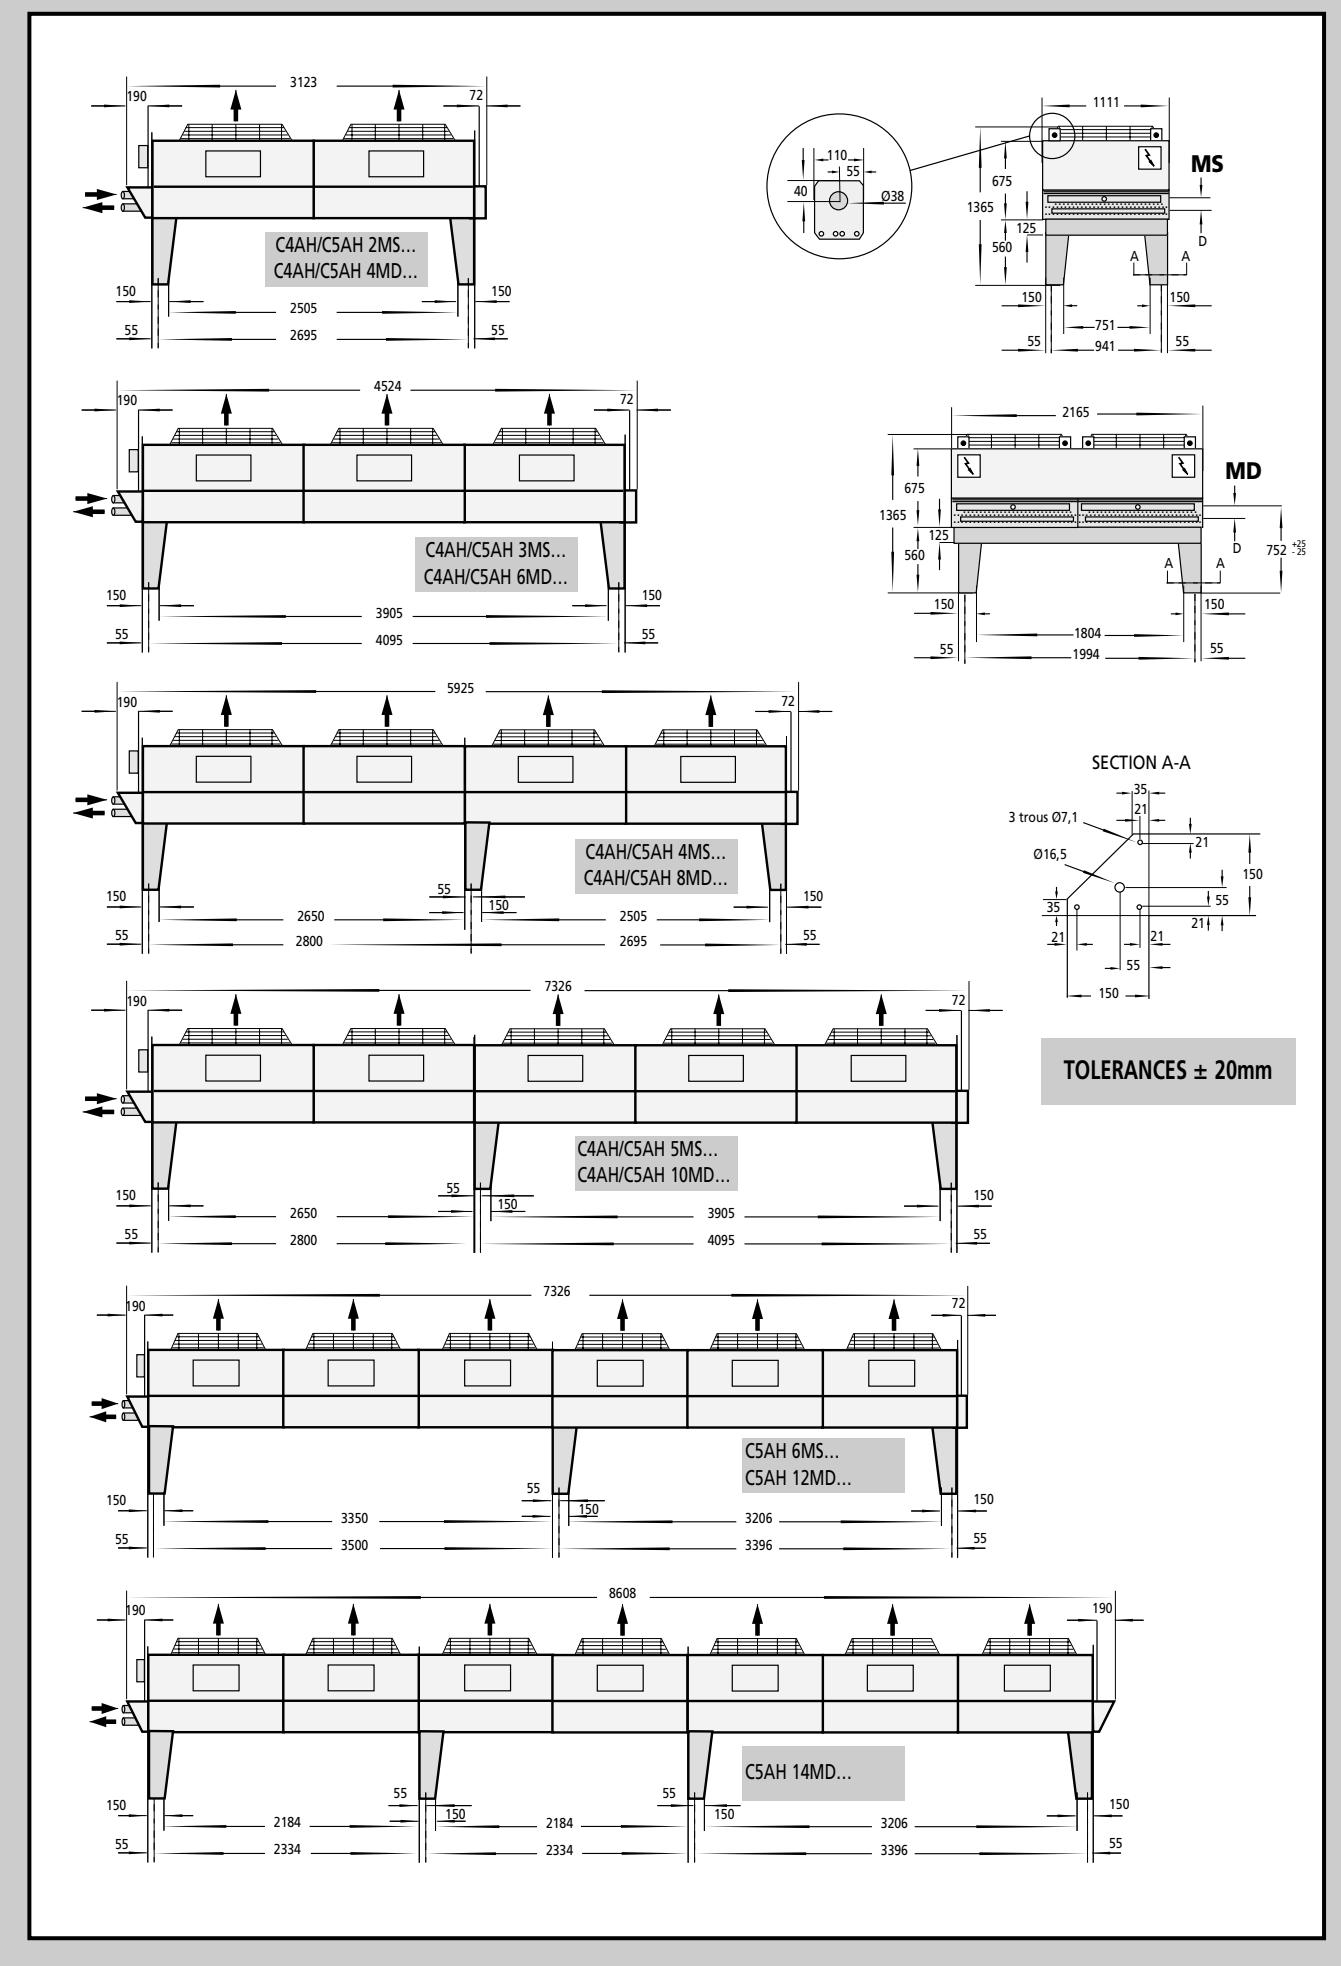

DIMENSIONS / DIMENSIONS

REF	RACCORDEMENT CONNECTIONS			VENTILATION / FANS 6PN/8PN		VENTILATION / FANS 8PS/12PS ET / AND 12PSL/16PSL	
	Entrée Inlet	Sortie Outlet	D mm	Poids batterie alu Coil weight AL fins kg	Poids batterie cuivre Coil weight copper fins kg	Poids batterie alu Coil weight AL fins kg	Poids batterie cuivre Coil weight copper fins kg
C4AH 4MD3	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	70	465	633	435	586
C5AH 4MD3	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	70	465	633	435	586
C4AH 4MD4	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	105	540	764	500	702
C5AH 4MD4	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	105	540	764	500	702
C4AH 4MD5	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	140	615	895		
C5AH 4MD5	2 x 1" 5/8	2 x 1" 3/8	140	615	895		
C4AH 6MD3	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	70	700	952	655	844
C5AH 6MD3	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	70	700	952	655	844
C4AH 6MD4	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	105	810	1146	750	1053
C5AH 6MD4	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	105	810	1146	750	1053
C4AH 6MD5	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	140	920	1340		
C5AH 6MD5	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	140	920	1340		
C4AH 8MD3	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	70	950	1286	890	1192
C5AH 8MD3	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	70	950	1286	890	1192
C4AH 8MD4	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	105	1100	1548	1020	1424
C5AH 8MD4	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	105	1100	1548	1020	1424
C4AH 8MD5	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	140	1250	1810		
C5AH 8MD5	2 x 2" 1/8	2 x 1" 5/8	140	1250	1810		
C4AH 10MD3	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	70	1200	1620	1125	1503
C5AH 10MD3	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	70	1200	1620	1125	1503
C4AH 10MD4	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	105	1395	1955	1295	1800
C5AH 10MD4	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	105	1395	1955	1295	1800
C4AH 10MD5	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	140	1570	2270		
C5AH 10MD5	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	140	1570	2270		
C5AH 12MD3	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	70	1250	1670	1175	1553
C5AH 12MD4	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	105	1445	2045	1345	1850
C5AH 12MD5	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	140	1620	2320		
C5AH 14MD3	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	70	1455	1945	1370	1810
C5AH 14MD4	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	105	1685	2380	1565	2150
C5AH 14MD5	2 x 2" 5/8	2 x 2" 1/8	140	1890	2700		

"IMPORTANT : conformément au règlement (CE) N°2037/2000 du 29 juin 2000, l'utilisation des fluides HCFC (R22 notamment) est interdite sur des installations neuves réalisées dans les pays de l'union Européenne :

- dans les systèmes de réfrigération de toute puissance au 1^{er} Janvier 2001
- dans les systèmes de conditionnement d'air de puissance frigorifique supérieure à 100 kW au 1^{er} Janvier 2001
- dans les systèmes de conditionnement d'air de puissance frigorifique inférieure à 100 kW au 1^{er} Juillet 2002
- dans les systèmes réversibles pour conditionnement d'air et pompes à chaleur au 1^{er} Janvier 2004.

Etant donné la fréquence de ces modifications de textes, il convient, avant toute utilisation de l'un de ces réfrigérants, de s'assurer de l'état des réglementations communautaires et nationales en vigueur dans le pays d'installation.

Néanmoins, nous déconseillons l'utilisation des fluides HCFC et préconisons plutôt des solutions d'avenir telles que l'utilisation de réfrigérants de type HFC."

"IMPORTANT : in accordance with the CE legislation N°2037/2000 of the 29th June 2000, the use of the HCFC refrigerants (including R22) is forbidden on new refrigeration installations in EU countries :

- in refrigerating systems of all capacities on the 1st January 2001
- in air conditioning systems with a refrigerating capacity superior to 100 kW on the 1st January 2001
- in air conditioning systems with a refrigerating capacity inferior to 100 kW on the 1st July 2002
- in the reversible systems for air conditioning and heat pumps on the 1st January 2004.

Given the frequency of modification of these texts, it is advisable - before using any of these refrigerants - to check the situation on these EU and national legislations applicable in the country where the installation is done.

However we recommend that you do not use HCFC refrigerants and advise the use of solutions with more future like HFC refrigerants."



178, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - BP 1152 13782 AUBAGNE Cedex - FRANCE Tél. (33) 4 42 18 05 00 - Fax (33) 4 42 18 05 02 - Fax Export : (33) 4 42 18 05 09